


Prosíme čtěte pozorně
a používejte dle instrukcí!

Návod úvazu bezpečnostního lanka na pružinu pro kolébku BABY



Bezpečnostní lanko
přeložíme
na půl.

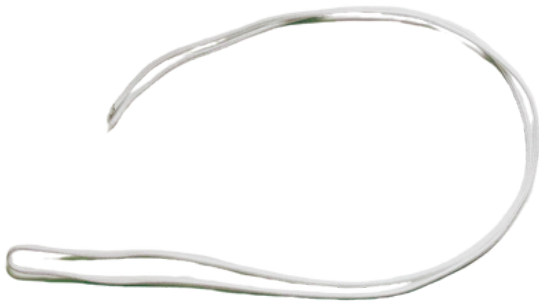

Připojíme
šroubovací
karabinu.
Vytvořené oko
lanka
protáhneme horní
částí pružiny a
zároveň
karabinou.



Konce lanka
provlékneme jeho
okem a vytvoříme
tím liščí smyčku.



Oba konce lanka protáhneme
pružinou a lehce utáhneme.



Do dolního oka
pružiny umístíme
karabinu s pojistkou.

Jeden konec lanka
protáhneme okem
pružiny a zároveň
karabinou.

Vytvoříme uzel na lanku ve
vzdálenosti cca 60 cm od horní
karabiny.

V případě, že uzel zamezuje houpání,
můžeme jej povolit a posunout na
delší vzdálenost dle potřeby.

**LANKO NIKDY ZCELA
NEODSTRAŇUJEME!**





Aby lanko nepřekáželo,
můžeme jej ještě jedním
uzlem zachytit o oko
pružiny.

Nyní je pružina připravena k použití pro kolébku
Hojdavak BABY.

PROVEĎTE TEST!

Před prvním použitím, i po každé manipulaci s
bezpečnostním lanem, proveďte test správné
instalace kolébky.

Uchopte velkou karabinu pod pružinou a
tlakem dolů protáhněte pružinu do maxima,
až kam Vám dovolí bezpečnostní lano.

Při maximálním protažení pružiny musí kolébka viset nad zemí.
Pokud se kolébka dotýká země, zkratě bezpečnostní lano
posunutím obou uzlů nahoru blíže k pružině.

